ADING
у кожній споруді

# ЕПОКСИДНІ ПІДЛОГОВІ СИСТЕМИ

Епоксидні підлоги є широко поширеним рішенням в якості фінішного шару для поверхонь підлоги. Мають відмінну адгезію до різних типів основ, високуміцність на стиск і зносостійкість. Вони хімічно стійкі докислот, лугів, розчинників і похідних нафти, і це все абсолютно нетоксичне у зв'язаному стані.

Їх монолітна структура та бактеріологічна стійкість роблять їх найбільш придатними для необхідних стандартів системи HACCP. Вони стабільні в широкому діапазоні температур від - 40˚C до+ 70 ˚C і доступні в декількох кольорах відповідно до каталогу кольорів.

## ADINGPOKS 1BP ПОКРИТТЯ

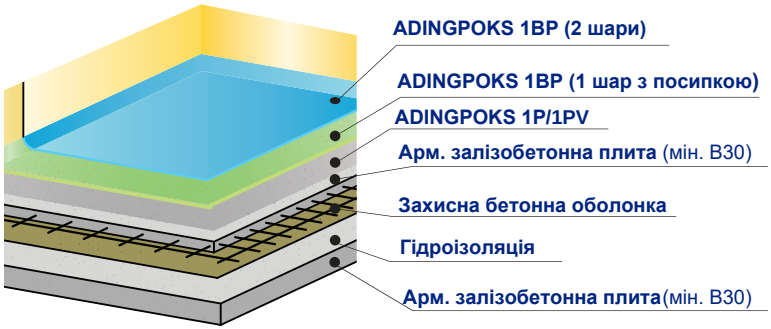


Двокомпонентне покриття на основі епоксидних смол, просте у виконанні та обслуговуванні.

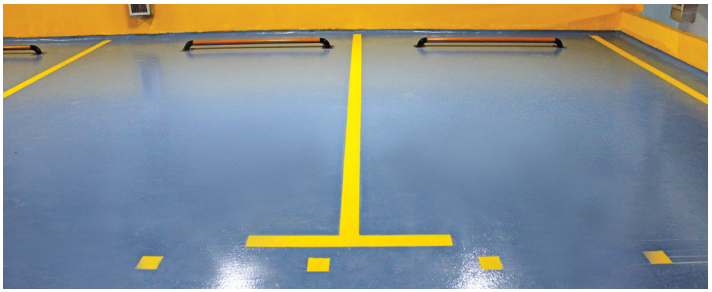

## ADINGPOKS 2 НАЛИВНА

Двокомпонентна система наливної епоксидної підлоги. Пддається високим механічним і хімічним навантаженням. Проста в обслуговуванні.

## ADINGSTATIK НАЛИВНА

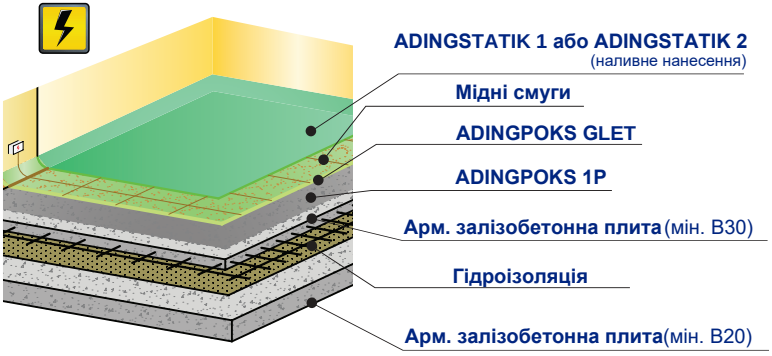


Статично провідна двокомпонентна епоксидна система для підлоги. Підходить для виконання в приміщеннях, де потрібна успішна реалізація статичної електрики. Схильна до високих механічних і хімічних навантажень.

*** Для отримання додаткової інформації переглядайте технічні карти продуктів на сайті: https://ading-ua.com**

61145, м.Харків, вул.Вартових Неба,42
тел. +380 (93)-433-83-38
e-mail: info@ading-ua.com
сайт: ading-ua.com

Для швидкого переходу
на сайт відскануйте QR-код